


BATTERY-BOX PREMIUM HVS/HVM COMBINER BOX

- Verwenden Sie die Premium HVS/HVM Combiner Box für die Parallelschaltung von 2 oder 3 Battery-Box Premium HVS / HVM-Türmen
- Es bietet eine einfache und sichere Lösung für die DC-Kabelverbindungen



BATTERY-BOX PREMIUM HVS/HVM COMBINER BOX

Die HVS/HVM Combiner Box kann nur mit der BYD Battery-Box Premium HVS oder HVM verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die geplante Konfiguration der „Premium HV Compatible Inverter List“ von BYD entspricht und alle Türme dieselbe Modulanzahl aufweisen. HVS- und HVM-Türme können nicht kombiniert werden. Der Ladezustand sollte bei der Installation für alle Türme und Module gleich sein.

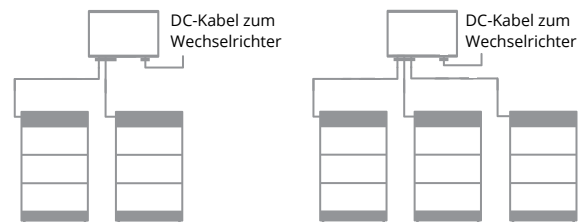

Verbinden Sie 2 oder 3 HVS/HVM Türme
Für eine individuelle und einfache Auslegung

TECHNISCHE PARAMETER PREMIUM HVS/HVM COMBINER BOX



Premium HVS/HVM Combiner Box

Model	CBH-40A
Unterstütztes Batterie-Box-Modell	BYD Battery-Box Premium HVS & HVM
Max. Anzahl von HVS / HVM-Türmen	3
Max. Eingangsstrom pro Batterieturm	35 A
Max. Ausgangsstrom	40 A
Abmessungen (H/W/T)	350 x 540 x 120 mm
Gewicht	9.7 kg
Max. Betriebsspannung	1000 V (DC)
IP Schutzart	IP55
Umgebungstemperatur [1]	-10 °C bis +50 °C
DC-Eingangskabelverschraubungen	6 M20 × 1.5
DC-Ausgangskabelverschraubungen	2 M20 × 1.5
DC-Leiterquerschnitt	6 mm ² bis 16 mm ²
Erdungskabelquerschnitt	10 mm ² bis 16 mm ²

[1] Derating von 0,5% / K von max. Strom von +40°C bis +50°C.



BYD Company Limited
www.bydbatterybox.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice@byd.com

Battery-Box EU Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Service Partner
Alps Power Pty Ltd
www.alppower.com.au
service@alppower.com.au

Battery-Box US Service
www.bydbatterybox.com
bboxusservice@byd.com

V1.3DE  BATTERY
BOX